

KRYTERIA DOTYCZĄCE STANU TECHNICZNEGO PRZYJMOWANYCH CZĘŚCI ZUŻYTYCH

Informacje o opłatach dodatkowych znajdują się w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Polcar PPH – dostępnych w Punktach Handlowych i na www.polcar.com.

Ogólne wymagania:

- zwracana część musi być identycznym, oryginalnym odpowiednikiem zakupionej części,
- część nie może posiadać śladów spalenia a jej elementy nie mogą być skorodowane.

Szczegółowe wymagania przyjmowania części zużytych:

POMPA WSPOMAGANIA

1. Pompa musi być kompletna, nie może być rozłożona na części składowe. Przewody, elementy montażowe oraz koło pasowe (jeżeli występuje), muszą być oryginalnie zmontowane z korpusem (rdzeniem) pompy.
2. Obudowa pompy, elementy montażowe i otwory pod śruby nie mogą być pęknięte lub silnie zdeformowane. Należy zachować szczególną ostrożność podczas demontażu, przechowywania i transportu zużytej pompy.
3. Pompy występujące w komplecie z kołem pasowym, muszą być zwracane z nieuszkodzonym kołem.
4. Gwint na przewodach oraz same otwory gwintowane nie mogą być uszkodzone, ścięte lub zerwane.
5. Mechanizmy ruchome nie mogą być zatarte – zablokowane.
6. Pompy oferowane w komplecie ze zbiornikiem płynu wspomagania, muszą być w tej samej kompletacji zwracane.



PÓŁOŚ NAPĘDOWA

1. Półoś musi być kompletna. Klient jest zobowiązany dostarczyć wszystkie elementy składowe półosi napędowej.
2. Półoś nie może nosić oznak napraw we własnym zakresie (ciącia, szlifowania, spawania, itp.)
3. Wał półosi musi być prosty, nie może nosić oznak uszkodzeń mechanicznych.



PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA ZE WSPOMAGANIEM

1. Przekładnia musi być kompletna, nie może być rozłożona na części składowe. Przyłącze, przewody wysokiego ciśnienia oraz elementy montażowe do karoserii, muszą być oryginalnie zmontowane z korpusem (rdzeniem) przekładni.
2. Przekładnie oferowane w komplecie z drążkami kierowniczymi, muszą być w tej samej kompletacji zwracane.
3. Zewnętrzna obudowa i elementy montażowe nie mogą być pęknięte, złamane lub silnie zdeformowane. Należy zachować szczególną ostrożność podczas demontażu, przechowywania i transportu zużytej przekładni.
4. Listwa zębata przekładni nie może być skorodowana oraz nosić oznak naprawy (prostowania, naprawy zębów, obróbki termicznej).
5. Przyłącze oraz zęby wielowypustu przyłącza nie mogą być pęknięte, zgięte lub ścięte.
6. Gwint na przewodach oraz same otwory gwintowane nie mogą być uszkodzone, ścięte lub zerwane.
7. Mechanizmy ruchome nie mogą być zatarte – zablokowane.



KRYTERIA DOTYCZĄCE STANU TECHNICZNEGO PRZYJMOWANYCH CZĘŚCI ZUŻYTYCH

Informacje o opłatach dodatkowych znajdują się w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Polcar PPH – dostępnych w Punktach Handlowych i na www.polcar.com.


Ogólne wymagania:

- zwracana część musi być identycznym, oryginalnym odpowiednikiem zakupionej części,
- część nie może posiadać śladów spalenia a jej elementy nie mogą być skorodowane.

Szczegółowe wymagania przyjmowania części zużytych:

TURBOSPREŻARKA

1. Turbosprężarka powinna posiadać sterownik/nastawnik elektryczny, jeśli taki występuje. Nie może on posiadać pęknięć oraz uszkodzeń mechanicznych.
2. Muszla aluminiowa turbosprężarki nie może posiadać pęknięć oraz uszkodzeń mechanicznych.
3. Przejściówki i redukcje dolotu oleju do turbosprężarki powinny zostać zdemonstrowane.

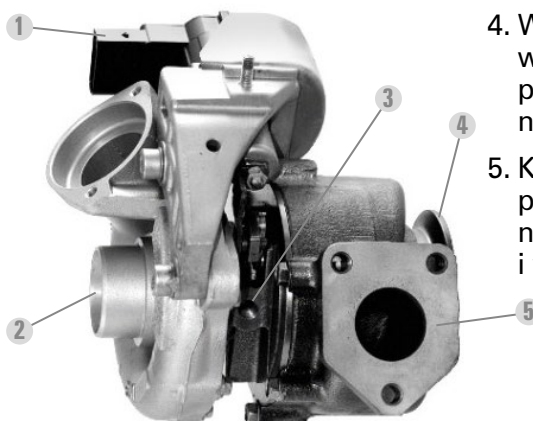

4. Wylot spalin kolektora wydechowego turbosprężarki nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych.
5. Kolektor wydechowy nie może posiadać uszkodzeń oraz pęknięć zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.

ZACISK HAMULCOWY

1. Zwracany zacisk powinien być kompletny, zgodnie ze zdjęciem prezentowanym w katalogu elektronicznym eCar.
2. Zacisk nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych (pęknięć, złamań, deformacji).
3. Zacisk nie może posiadać uszkodzonych gwintów.



4. Zacisk nie może mieć nadmiernej zużytych punktów mocujących oraz prowadnic.
5. W przypadku zacisków z silnikami elektrycznymi ich obudowa może być pęknięta, ale musi być zamontowana.
6. Zwracany zacisk powinien mieć, możliwość identyfikacji numeru części znajdującego się na obudowie.

FILTR CZĄSTEK STAŁYCH (DPF)

1. Zwracany DPF musi posiadać widoczny nr OE na obudowie.



2. Obudowa nie może być uszkodzona.



3. DPF nie może być pusty – brak ingerencji we wnętrze. Puszka musi zawierać oryginalny monolit. Na zdjęciu akceptowany wygląd wnętrza DPF.



W zamiennikach:

- monolit jest najczęściej wybierany, bez metalicznego połysku;

wyjątkiem są oryginalne DPF-y Volkswagena, które są koloru białego;

- cały DPF jest lekki w przeciwieństwie do oryginału.

4. DPF powinien posiadać oryginalne spoiny (przykład DPF po lewej).



KRYTERIA DOTYCZĄCE STANU TECHNICZNEGO PRZYJMOWANYCH CZĘŚCI ZUŻYTYCH

Informacje o opłatach dodatkowych znajdują się w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Polcar PPH – dostępnych w Punktach Handlowych i na www.polcar.com.

Ogólne wymagania:

- zwracana część musi być identycznym, oryginalnym odpowiednikiem zakupionej części,
- część nie może posiadać śladów spalenia a jej elementy nie mogą być skorodowane.

Szczegółowe wymagania przyjmowania części zużytych:


MIECH I MODUŁ POWIETRZNY ZAWIESZENIA

1. Zwracany miech powinien być kompletny i bez uszkodzeń mechanicznych.
2. Górne mocowanie bez uszkodzeń mechanicznych i pęknięć.
3. Dolne mocowanie bez uszkodzeń mechanicznych i pęknięć.
4. Miech powinien być zwrócony bez zaworków doprowadzających powietrze.



KOMPRESOR ZAWIESZENIA

1. Zwracany kompresor zawieszenia powinien być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych.
2. Kompresor powinien być zwrócony bez mocowań.
3. Wtyczki nie mogą być uszkodzone lub połamane.
4. Przewody kompresora muszą być całe, nie mogą być obcięte.
5. Elementy kompresora, w szczególności sterownik kompresora, nie mogą być uszkodzone oraz nie mogą być stopione.

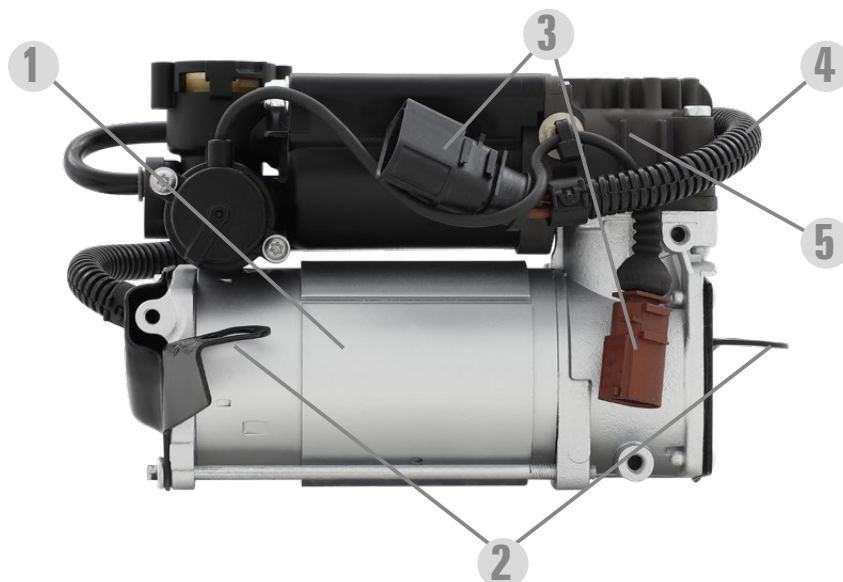

KRYTERIA DOTYCZĄCE STANU TECHNICZNEGO PRZYJMOWANYCH CZĘŚCI ZUŻYTYCH

Informacje o opłatach dodatkowych znajdują się w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Polcar PPH – dostępnych w Punktach Handlowych i na www.polcar.com.

Ogólne wymagania:

- zwracana część musi być identycznym, oryginalnym odpowiednikiem zakupionej części,
- część nie może posiadać śladów uszkodzeń a jej elementy nie mogą być skorodowane.

Szczegółowe wymagania przyjmowania części zużytych:

ZBIORNIK ADBLUE

Firma REMANTE GROUP umożliwia zwrot zużytych części. Po ich przyjęciu, każda część poddawana jest szczegółowej kontroli technicznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Ocena ta służy określeniu możliwości dalszej regeneracji co stanowi podstawę do decyzji o zwrocie kaucji klientowi.

Decyzja o zwrocie kaucji:

GRUPA A

Część spełnia kryteria techniczne i nadaje się do regeneracji ► **kaucja zostaje zwrócona klientowi**

1. Zwracany zbiornik AdBlue jest kompletny i bez uszkodzeń mechanicznych.
2. Do zbiornika AdBlue dołączone jest kompletne okablowanie.
3. Tuleja w zbiorniku jest nieuszkodzona.
4. Zbiornik AdBlue posiada nieuszkodzony korek.



GRUPA B

Część nie spełnia wymagań i nie nadaje się do regeneracji ► **nie przysługuje zwrot kaucji klientowi**

1. Silnie zanieczyszczony zbiornik AdBlue.
2. Uszkodzone lub brakujące okablowanie.
3. Uszkodzona lub brakująca tuleja.
4. Brakująca nasadka/korek.
5. Brakujące śruby na jednostce sterującej.
6. Uszkodzony lub brakujący moduł sterujący.

